


Mural: C

Esta mural ofrece mucho más que cualquier otra de su misma generación. Se trata de un expositor abierto por la parte frontal, que puede adquirirse en un sugerente acabado de acero inoxidable de excelente calidad y que ofrece una gran visibilidad y capacidad. Además, el modelo SL permite una unión completa para lograr una capacidad y un área de exposición todavía mayores.

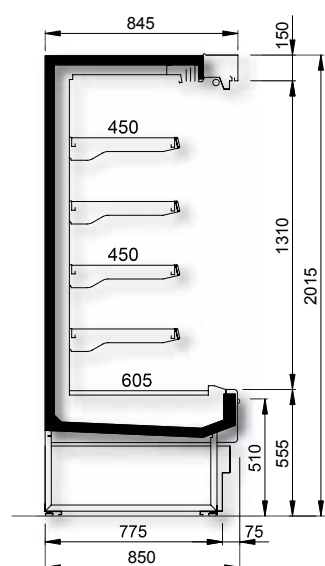

C

DIMENSIONES EN mm

APLICACIONES:

- C: Productos lácteos, fruta, verduras, charcutería, refrescos, cerveza, aperitivos, etc.
- C1: Carne y aves

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

- Cortina nocturna manual
- 4 filas de estantes regulables en altura e inclinación
- Portaprecios de 40 mm
- Control electrónico TEK
- Lateral opaco con espejo interior
- Iluminación visera
- Termómetro digital
- Unidad condensadora extraíble para facilitar la limpieza
- Evaporación automática del agua de desescarche
- Paragolpes
- Patas regulables

OPCIONES Y ACCESORIOS:

- Lateral Display con iluminación opcional
- Acabado en acero inoxidable de excelente calidad
- Kit de iluminación lateral/doble
- Kit de unión
- Portaprecios estantes
- Kit auxiliar de evaporación
- Frente estante de metacrilato de 35 mm
- Separador fijo de metacrilato
- Kit espejo
- Kit exposición niveles (modelos C19 únicamente)
- Adaptable a 115 V/60 Hz
- Amplia selección de colores
- Paragolpes disponibles en 6 colores
- Adhesivos personalizados
- Kit comunicación visera

MURAL: C

	C-10	C-14	C-19	C-26	C1-10	C1-14	C1-19	C1-26
Datos merchandising								
Longitud (mm)	980	1.330	1.880	2.580	980	1.330	1.880	2.580
Capacidad (l)	558	775	1.116	1.550	558	775	1.116	1.550
Volumen neto (m ³)	1,68	2,28	3,22	4,42	1,68	2,28	3,22	4,42
Volumen bruto (m ³)	2,21	2,93	4,11	5,59	2,21	2,93	4,11	5,59
Área refrigerada (m ²)	2,17	3,01	4,33	6,01	2,17	3,01	4,33	6,01
Área total de exposición (m ²) (TDA)	1,29	1,80	2,59	3,59	1,29	1,80	2,59	3,59
Nº de líneas de estantes	4	4	4 (x2)	4 (x2)	4	4	4 (x2)	4 (x2)
Dimensiones de los estantes (ancho x largo, mm)	450x900	450x1.250	450x900	450x1.250	450x900	450x1.250	450x900	450x1.250
Carga máxima por estante (kg) (ref. 200 kg/m ²)	81	112	81	112	81	112	81	112
Datos eléctricos								
Consumo energético (kWh/24 h)	27,5	32,4	38,7	51,4	27	31,9	40,9	52
Amperaje máximo (A)	8,2	9,7	11,7	17	8,2	9,9	14,7	17,5
Nivel de ruido (dB)	60	60	63	63	61	61	63	63
Datos frigoríficos								
Clase de temperatura	3	3	3	3	3	3	3	3
Clase de temperatura del producto	M2	M2	M2	M2	M1	M1	M1	M1
Gas refrigerante	404A	404A	404A	404A	404A	404A	404A	404A
Cantidad de refrigerante (g)	1.150	1.300	2.000	2x1.300	1.250	1.450	2x1.250	2x1.500
Sistema de refrigeración (estático/ventilado)	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Desescarche automático (sí/no)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí



Diseño innovador en muebles refrigerados

