


Mural: M

El mural M de KOXKA SUPERETTE, disponible en dos versiones de temperatura (M y M1), es ideal para la exposición de productos perecederos refrigerados. Con expositores de distintas longitudes y una amplia gama de accesorios, esta unidad ofrece la máxima capacidad de almacenamiento ocupando el mínimo espacio en la superficie de venta y presenta uno de los consumos energéticos más bajos del mercado.

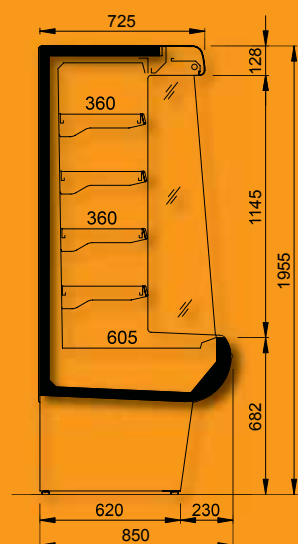

M

DIMENSIONES EN mm

APLICACIONES:

- M: Productos lácteos, fruta, verduras, charcutería, bebidas, etc.
- M1: Carne y aves

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

- Cortina nocturna manual
- 4 filas de estantes regulables en altura e inclinación
- Portaprecios de 40 mm en los estantes
- Control electromecánico
- Lateral display para mejorar la visibilidad de producto
- Iluminación visera
- Termómetro
- Unidad condensadora extraíble para facilitar la limpieza
- Evaporación automática de agua de desescarche
- Paragolpes
- Patas regulables

OPCIONES Y ACCESORIOS:

- Kit de iluminación / Kit iluminación doble
- Kit espejo interior
- Frente estante de metacrilato de 35 mm
- Kit portaprecios
- Conjunto estantes
- Barra y ganchos charcuteros
- Kit de ruedas
- Kit de unión
- Kit auxiliar de evaporación
- Adaptable a 115 V/60 Hz
- Amplia selección de colores
- Paragolpes disponibles en 6 colores
- Adhesivos personalizados
- Kit comunicación en visera

MURAL: M

	M-10	M-14	M-19	M-26	M1-10	M1-14	M1-19	M1-26
Datos merchandising								
Longitud (mm)	980	1.330	1.880	2.580	980	1.330	1.880	2.580
Capacidad (l)	396	550	792	1.100	396	550	792	1.100
Volumen neto (m ³)	1,63	2,21	3,12	4,29	1,63	2,21	3,12	4,29
Volumen bruto (m ³)	1,98	2,62	3,68	5,00	1,98	2,62	3,68	5,00
Área refrigerada (m ²)	1,84	2,56	3,68	5,11	1,84	2,56	3,68	5,11
Área total de exposición (m ²) (TDA)	1,26	1,75	2,52	3,50	1,26	1,75	2,52	3,50
Nº de líneas de estantes	4	4	4(x2)	4(x2)	4	4	4(x2)	4(x2)
Dimensiones de los estantes (ancho x largo, mm)	350x900	350x1.250	350x900	350x1.250	350x900	350x1.250	350x900	350x1.250
Carga máxima por estante (kg) (ref. 200 kg/m ²)	64	87	64	87	64	87	64	87
Datos eléctricos								
Consumo energético (kWh/24 h)	25,7	32,8	35,7	42,3	24,1	30,24	42,8	48,8
Amperaje máximo (A)	7,1	8,1	10,5	12,2	7	9,1	11,3	15,1
Nivel de ruido (dB)	58	58	59	63	60	60	62	63
Datos frigoríficos								
Clase de temperatura	3	3	3	3	3	3	3	3
Clase de temperatura del producto	M2	M2	M2	M2	M1	M1	M1	M1
Gas refrigerante	404A	404A	404A	404A	404A	404A	404A	404A
Cantidad de refrigerante (g)	900	1.150	1.800	1.750	950	1.000	1.400	2x1.000
Sistema de refrigeración (estático/ventilado)	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Desescarche automático (sí/no)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí



Mayor capacidad ocupando menos espacio en su establecimiento.

