


Semimural: SG

Esta semimural, que incorpora tres líneas de estantes estándar e iluminación de la visera, confiere a su producto una visibilidad única que aumentará drásticamente su potencial de comercialización, impulsando especialmente las ventas. ¡Y esto no es todo! El modelo SG presenta uno de los niveles de consumo energético más bajos del mercado.

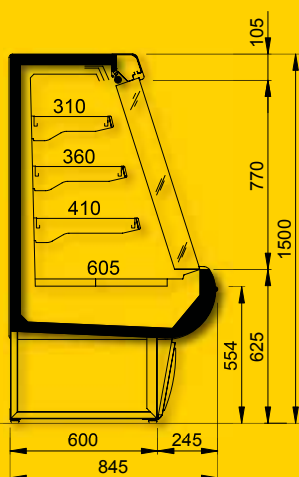

SG

DIMENSIONES EN mm

APLICACIONES:

- Productos lácteos, fruta, verduras, charcutería, refrescos, aperitivos, sandwiches, etc.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

- 3 filas de estantes regulables en altura e inclinación
- Portaprecios de 40 mm
- Iluminación visera
- Control electromecánico
- Lateral Display

OPCIONES Y ACCESORIOS:

- Kit de unión
- Kit de cortina nocturna
- Kit exposición niveles
- Frente estante de metacrilato
- Adaptable a 115 V/60 Hz
- Amplia selección de colores
- Paragolpes disponibles en 6 colores
- Adhesivos personalizados
- Kit comunicación visera

SEMIMURAL: SG

	SG-10	SG-14	SG-19
Datos merchandising			
Longitud (mm)	980	1.330	1.880
Capacidad (l)	228	400	576
Volumen neto (m ³)	1,24	1,69	2,38
Volumen bruto (m ³)	1,98	2,62	3,68
Área refrigerada (m ²)	1,52	2,11	3,03
Área total de exposición (m ²) (TDA)	0,84	1,17	1,68
Nº de líneas de estantes	3	3	3 (X2)
Dimensiones de los estantes (ancho x largo, mm)	300x900 / 350x900 / 400x900	300x1.250 / 350x1.250 / 400x1.250	300x900 / 350x900 / 400x900
Carga máxima por estante (kg) (ref. 200 kg/m ²)	54 / 64 / 72	75 / 87 / 100	54 / 64 / 72
Datos eléctricos			
Consumo energético (kWh/24 h)	20,9	26,3	31,1
Amperaje máximo (A)	6,2	6,4	8,5
Nivel de ruido (dB)	58	58	60
Datos frigoríficos			
Clase de temperatura	3	3	3
Clase de temperatura del producto	M2	M2	M2
Gas refrigerante	404A	404A	404A
Cantidad de refrigerante (g)	800	1.100	1.200
Sistema de refrigeración (estático/ventilado)	Ventilado	Ventilado	Ventilado
Desescarche automático (sí/no)	Sí	Sí	Sí



Consiga que sus productos sean el centro de atención